



Manual

selim  
Ruche

Setembro 2024  
Versão: 1.0

---

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



## AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

## **IMPORTANTE**

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Velobox aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

## **GARANTIA**

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Velobox têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site [www.velobox.bike](http://www.velobox.bike)

## **ANTES DE USAR**


Verifique se o produto está devidamente fixado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do selim e colocar o ciclista em perigo. Verifique se não há jogo ou movimento. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação do selim.

## **APÓS O USO**


Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Preferencialmente limpe o selim com água e sabão e seque-o imediatamente com pano seco ou papel toalha. Após o uso em dias de chuva ou imersão em água, aconselha-se limpar e deixar em ambiente ventilado para secar. Evite uso de ceras que poderão tornar seu selim escorregadio, podendo provocar instabilidade do ciclista sobre a bicicleta.

## PASSO A PASSO


1. Para todas as bicicletas, exceto as de downhill, o selim é projetado para ser instalado nivelado ao solo; portanto, certifique-se que a bicicleta está em um piso nivelado.

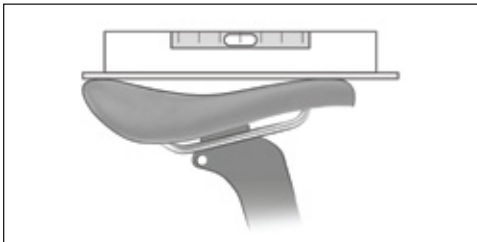


2. Após soltar os parafusos de fixação de seu canote, que poderá ter 1 ou 2 parafusos, posicione livremente os trilhos do selim nas cavidades do carrinho do canote.

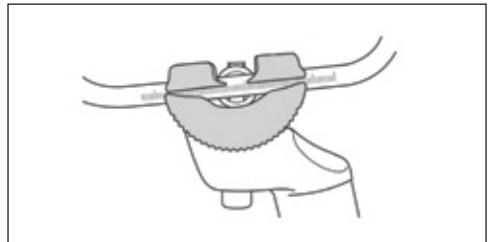

3. Com o auxílio de um nível, ajuste o selim de forma que atinja o ângulo desejado. O selim poderá ser instalado conforme sua preferência.

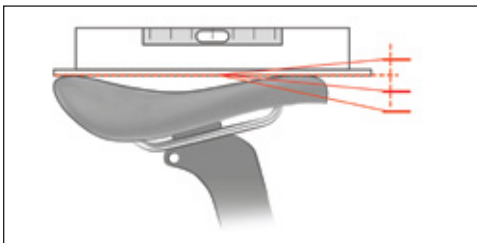

4. O selim pode ser posicionado para frente e para trás, deslizando o trilho no carrinho. Este movimento dará 25 mm de ajuste aproximadamente. Não invada a área curva do trilho, use somente a tubulação reta.

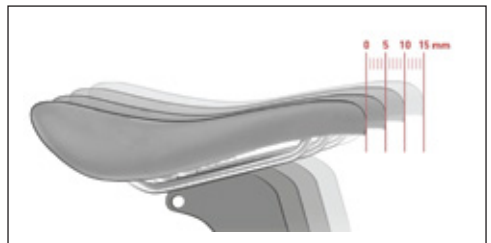

5. Após atingir o ângulo e ponto do trilho desejado, fixe o selim com o parafuso do canote. Cuidado: as peças de fixação devem estar simetricamente distribuídas.

6. **Atenção:** se o seu canote tem 2 parafusos de fixação, gire pouco a pouco alternando os parafusos para que se mantenha o ajuste de ângulo estabelecido.

